



Modelo: UPS PROTEUS SENOIDAL 1000VA E/S115V 6 TOMADAS
Código: 020101111-E16
Modelo: UPS PROTEUS SENOIDAL 1000VA E/S220V 6 TOMADAS
Código: 020102222-E16

APLICAÇÕES

Servidores Comércio Redes Eletrônicos Hospitalar



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tecnologia: Interativo Senoidal

Capacidade: 1000/800

Microprocessador: DSP

Forma de onda: Senoidal Pura

Saída: 6 tomadas no padrão NBR 14136

Proteção: Fusível regenerativo, curto-circuito e sobrecarga na saída

Estabilizador: Tecnologia Boost and Buck

Bateria Externa: Possibilidade de expansão de autonomia (opcional)

DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica

Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste automático dos circuitos internos e baterias

Painel: LCD de indicação de status do No-Break

Funções: Desligamento automático quando não há carga na saída

Acionamento automático no retorno de energia

Gerenciamento inteligente das baterias

Recarga automática das baterias mesmo quando desligado

Comunicação: Local - USB | Remota - SNMP (opcional)


Garantia: 12 meses

PROTEUS SENOIDAL 1000VA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA*

48

ENTRADA	Tensão Nominal	115V ou 220V
	Configuração	Monofásica
	Variação Admissível da Rede	85-145V / 165-280V
	Frequência	50/60Hz (+/- 10%)
	Conexão	Cabo de Alimentação
	Rendimento	98% max.
SAIDA	Proteção contra Curto Circuito	Proteção Eletrônica, Fusível Regenerativo
	Tensão Nominal	115V ou 220V
	Tempo de transferência	< 2ms
	Frequência	50/60Hz (+/- 0,3%)
	Distorção Harmônica	≤ 5%
	Conexão	6 tomadas padrão NBR 14136
GERAIS	Garantia	12 meses
	Instalação	Plug and Play
	Bateria	2 x 12V x 7Ah
	Tempo de Recarga	até 8 horas para 90%
	Dimensional (AxLxP)mm	215x144x347
	Peso	12,2kg

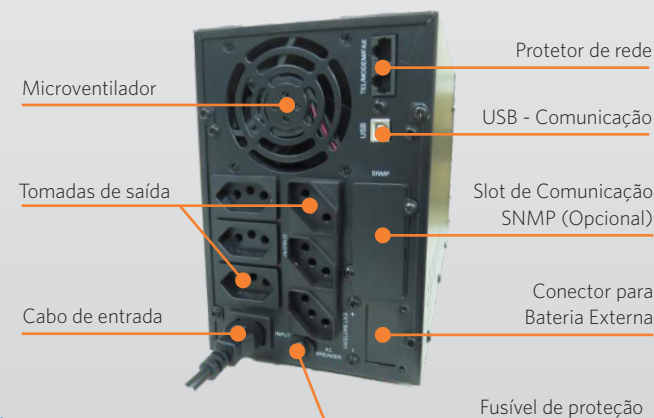

Central de Atendimento
(11) 2147-9777
www.lacerdasistemas.com.br

*De acordo com o constante desenvolvimento tecnológico a Lacerda Sistemas se reserva o direito de alterar as características sem prévio aviso.
Para maiores informações, consulte-nos.